

## UPS - НЕПРЕКЪСВАЕМО ЗАХРАНВАНЕ ТИП RTS-LI-1k0-2U-LCD-2X7

### Описание:

- Микропроцесорен контрол
- Самостоятелно стоящ в метална кутия или монтаж в 19" рак
- Активен PFC филтър
- Широк обхват на входящото напрежение (110V до 300V)
- Изходящ фактор на мощността – 0,8
- Автоматично регулиране на напрежението
- Автоматично избиране на честота
- Автоматична диагностика при стартиране
- „Студен старт“ - (стартиране без захранване от мрежата)
- Управление с меню чрез LCD дисплей
- Защита от претоварване и ниско напрежение на акумулатора
- Автоматично зареждане на акумулатора в изключено положение
- USB порт за комуникация
- Автоматично възстановяване след подаване на нормално захранване от мрежата
- Куплунг за допълнителен външен акумулатор



### Приложение:

- Телекомуникационни системи
- Персонали компютри
- Сървъри, центрове за данни, системи за контрол на достъпа, wi-fi системи.

“Норком” ЕООД

тел: 0878272225; 0878272160; тел/факс: 02 9733165

e-mail: [office@norcom-it.com](mailto:office@norcom-it.com); [norcom@abv.bg](mailto:norcom@abv.bg)

[www.norcom-it.com](http://www.norcom-it.com)

## Технически параметри:

<b>МОДЕЛ</b>	<b>PTS-LI-1k0-2U-LCD-2x7</b>	
Изходна мощност (привидна/активна)	<b>1000VA/800W</b>	
<b>ВХОД</b>		
Входящо напрежение	230Vac ± 25%	
Честота на входящото напрежение	50/60 Hz ± 0,5%Hz	
<b>ИЗХОД</b>		
Изходящо напрежение	220V/230V/240VAC ± 26V от LCD меню при режим батерии 220V/230V/240VAC ± 26V от LCD меню при захранване от мрежа	
Честота на изходящото напрежение	Честотата на мрежата или 50/60HZ ± 0,2Hz при режим батерии	
Форма на изходящото напрежение	чиста синусоида	
THD	<5% (линейно)	
Време за превключване	8ms	
Изходни гнезда	3x IEC C13	
<b>АКУМУЛАТОР</b>		
Работно напрежение	24V	
Конфигурация	2x12V/7Ah	
Време на автономна работа (min.)	2 min / 4min / 7min - при 100% / 75% / 50% натоварване	
Нормално време на заряд	8 часа за 90% заряд	
<b>ЗАЩИТА</b>		
Пълна защита	Късо съединение, претоварване, разреден акумулатор	
<b>ОКОЛНА СРЕДА</b>		
Влажност	20~90% RH @ 0~40°C (без кондензиране)	
Ниво на шума	<5 dB	
<b>Комуникация</b>		
USB (стандартно) /RS-232 (опционно)	няма	Поддръжка с Windows®7/Windows®8
<b>РАЗМЕРИ &amp; ТЕГЛО</b>		
Тегло нето/бруто (kg)	14,6/16,8	
Дължина/ширина/височина (mm) - a/b/c	440/330/88	
Размери на кутията - Д/Ш/В (mm) - a/b/c	616/448/208	
Опаковка за доставка	3pcs	
<b>СТАНДАРТИ</b>		
LVD - ниско напрежение	EN62040-1:2008+A1:2013	
Електромагнитна съвместимост	EN62040-2:2006 EN61000-3-2:2014 Class	


“Норком” ЕООД

тел: 0878272225; 0878272160; тел/факс: 02 9733165

e-mail: [office@norcom-it.com](mailto:office@norcom-it.com); [norcom@abv.bg](mailto:norcom@abv.bg)

[www.norcom-it.com](http://www.norcom-it.com)


### Технически чертежи:

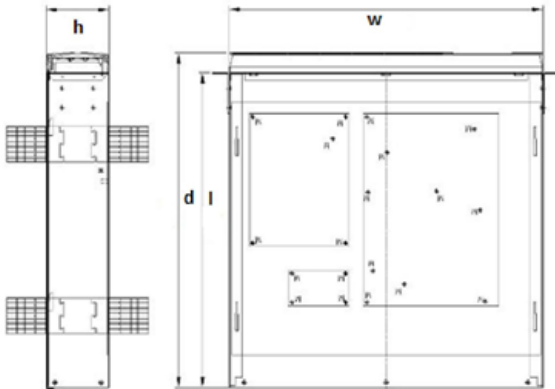

### Стандартни аксесоари:

- вградени батерии 12V/7Ah
- ръководство за употреба
- USB порт и USB кабел
- Софтуер UPSmart
- Захранващи кабели
- Планки за монтаж в 19" рак и за самостоятелно стоене на UPS

### Допълнителни аксесоари (опционно):

- 
- Аккумулятори MW 7,2-12; MWH 9-12; MWL 9-12L
  - Шкаф за акумулатори – KU-BAT
  - SNMP комуникационна платка
  - Платка за сухи контакти – AS400

“Норком” ЕООД

тел: 0878272225; 0878272160; тел/факс: 02 9733165

e-mail: [office@norcom-it.com](mailto:office@norcom-it.com); [norcom@abv.bg](mailto:norcom@abv.bg)